


Oberon 50A


CHAdeMO

50 kW

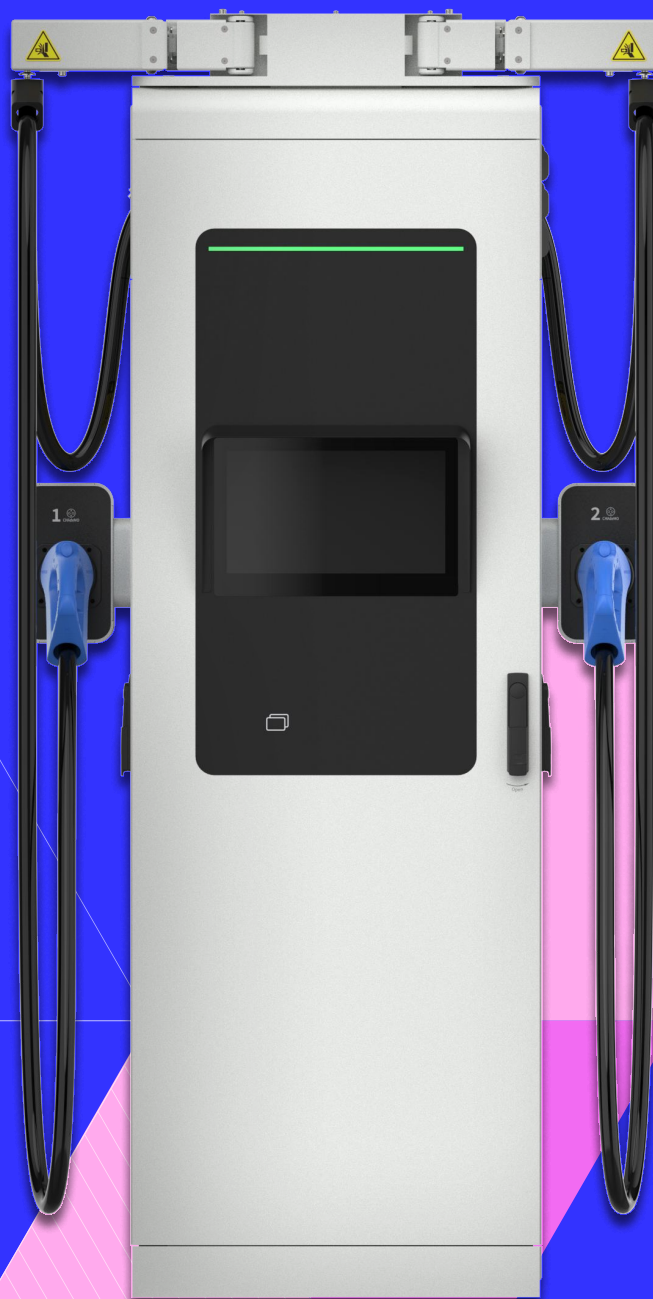

Oberon 50A

CHAdeMO 50kW

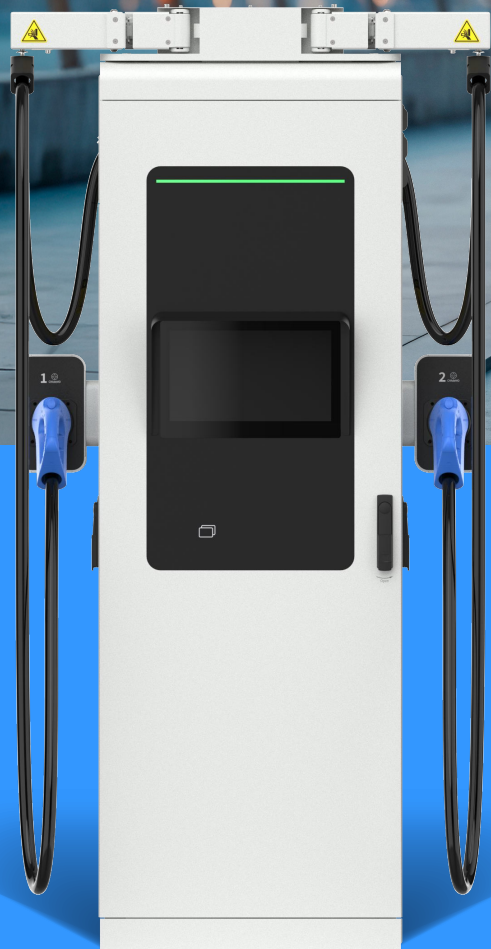

主な特徴

CHAdeMO 2.0.2 認証

OCPP1.6JおよびOCPP2.0.1に対応可能

コンパクト設計、設置面積約0.25m²

15.6インチタッチスクリーン、カスタマイズ広告対応可能

1口（左）/1口（右）/2口に対応可能

適用場域

📍 駐車場

📍 観光地

📍 道の駅

📍 商業ビル

📍 ガソリンスタンド

📍 サービスエリア

概要

型番	2口：DC0500JI170052 1口（右）：DC0500JI170062 1口（左）：DC0500JI170072 ※ 左と右は、充電器に向かっているときのコネクタの位置		
	AC入力仕様	200V±15%、三相3線、50/60Hz	充電用コネクタ DC 2*CHAdeMO DC 1*CHAdeMO
	AC定格入力電流	159A	電源モジュール 12.5kW×4
	AC入力電力	55kVA	接地種類 C種
力率	≥0.99 @通常負荷	DC出力電力	50kW max.
効率	92% @通常負荷	DC出力電圧	150-450V
グリッドタイプ	TN、TT、IT	DC出力電流（各コネクタ）	125A max.

ユーザーインターフェース

ディスプレイ	15.6インチタッチスクリーン
言語	日本語、英語 (他の言語はオプションとなります)
ボタンとスイッチ	緊急停止ボタン
ユーザー認証	RFID カード、アプリ、QRコード
RFID	ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 18092、IEC/ISO 15693

通信

ネットワークインターフェース	4G、Ethernet
プロトコル(EVSE&Backend)	OCPP 1.6J、OCPP 2.0.1
プロトコル(EVSE&EV)	CHAdeMO 0.9、CHAdeMO 1.2、CHAdeMO 2.0.2

環境

動作温度	-15℃ ～ 50℃
保管温度	-40℃ ～ 70℃
湿度	5% ～ 95% 結露なし
標高	≤2000m

本体について

IPレベル	IP55
IKレベル	IK10 (ディスプレイはIK08となる)
冷却方式	強制空冷
ケーブル長さ	5m/8.5m
寸法 (幅×高さ×奥行き)	620*1890*404mm (ケーブル管理システムなし) 1020*2007*404mm(ケーブル管理システム付き)
重さ	約230kg (電源モジュール、ケーブル管理システム、ケーブルとコネクタなし。 電源モジュールは1個あたり約16kg。ケーブル管理システムは約30kg。5mケーブルとコネクタは1式あたり約10kg。8.5mケーブルとコネクタは1式あたり約17kg。)
設置方式	自立式

認証と規格

規格とコンプライアンス	CHAdeMO 2.0.2
認証	CHAdeMO 2.0.2



✉ shuustar.jp@hdrenewables.com

🌐 shuustar.co.jp